

SH39

多功能钻机


钻杆型号	A(m)	B(m)	钻杆重量(kg)	H(m)	T(m)
φ544/4自锁式	19.8	63.9	16900	4.5	68
φ544/4自锁式	21.6	79.1	19100	3.7	76
φ544/5摩阻式	21	95.3	17344	4.3	93

其他规格可根据需求定制。

主要技术参数

型号	SH39
整机工作高度 (mm)	27020
整机重量 (不包含钻具) (t)	115
上底盘	JS80
发动机	CUMMINS QSM11-Tier3
额定功率 (kW/rpm)	299@1900
液压系统流量 (L/min)	2×380+164
液压系统压力 (MPa)	33
柴油箱容积 (L)	650
液压油箱容积 (L)	420
可伸缩下底盘	JT90
履带板宽度 (mm)	800
底盘长度 (mm)	6020
底盘宽度(缩进/伸出) (mm)	3450~4600
牵引力 (kN)	650
行走速度 (km/h)	1.5
动力头	
回转扭矩 (kN·m)	390
回转转速 (r/min)	6~22
主卷扬机	
单绳最大拉力 (kN)	450
钢丝绳直径 (mm)	40
最大提升速度 (m/min)	55
副卷扬机	
单绳拉力 (kN)	75
钢丝绳直径 (mm)	18
最大提升速度 (m/min)	45

油缸加压系统	
加减压行程 (mm)	6000
加压力 (kN)	300
起拔力 (kN)	300

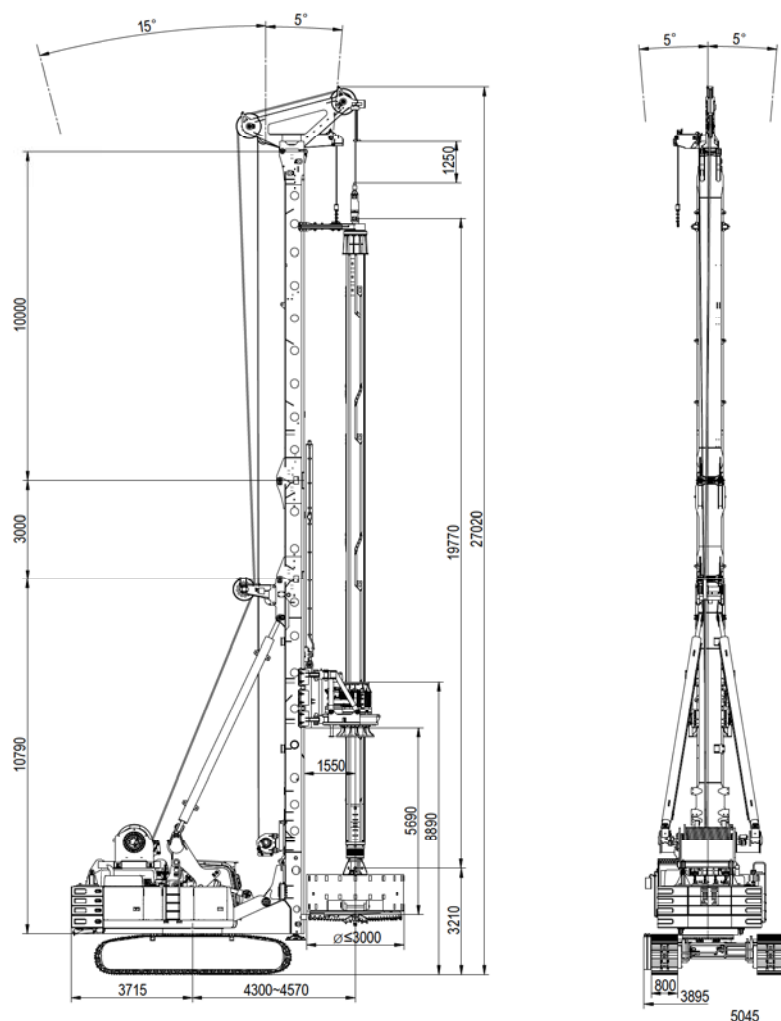

上海金泰工程机械有限公司
SHANGHAI JINTAI ENGINEERING MACHINERY CO.,LTD

地址: 上海安亭洛浦路45号
Tel: 86-21-59572973

www.jintai-sh.com
Fax: 86-21-59577434



400-820-8326